

中野市

スポーツ・レクリエーション系施設

個別施設計画

(令和3年度～令和7年度)

令和3年8月 策定

令和5年3月 改定

令和6年3月 改定

長野県中野市

目次

第1章 個別施設計画策定の背景、目的と位置づけ	
1 計画策定の背景と目的	1
2 公共施設等総合管理計画と個別施設計画との関係	1
第2章 個別施設計画の対象施設、計画期間	
1 対象施設	2
2 計画期間	3
第3章 個別施設計画を取り巻く現状と課題	
1 市有施設の状況	3
2 施設の管理運営に掛かる経費及び利用状況	6
3 基本的な方針	8
4 「今後の方針」について	9
第4章 対策の優先度の考え方	
1 対策の優先度の考え方	11
2 対策の実施方法	11
第5章 個別施設の状態等	
1 建物健全度の把握	11
2 部位の重要度係数	12
3 現況劣化度の算出	12
4 現況劣化度による対策内容	13
5 建物健全度の程度	13
6 設置目的等	16
第6章 対策内容と実施時期	
1 対策内容の考え方	17
2 改修・修繕の整備方針	19
3 対策の優先度	20
4 対策費用	21

第1章 個別施設計画策定の背景、目的と位置づけ

1 計画策定の背景と目的


本市では、平成28年4月に長期的な視点に立って公共施設等の最適化を進めていくための基本的な方向性を示す「中野市公共施設等総合管理計画」（以下、「総合管理計画」という。）を定めました。この計画に基づき、平成29年4月に策定した「中野市公共施設最適化計画」（以下、「最適化計画」という。）では、必要な機能を維持しつつ、可能な限り次世代に負担を残さない効果的・効率的な公共施設等のあり方を実現できるよう取組を進めるため、総合管理計画で目標とした平成28年度から令和7年度の間延床面積ベースで20%縮減に向けて、公共施設の具体的な再配置を定めました。

2 公共施設等総合管理計画と個別施設計画との関係

本計画の「中野市スポーツ・レクリエーション系施設個別施設計画」（以下、「個別施設計画」という。）では、公共施設の最適化に向けた取組を行うため、最適化計画で定めた今後の方向性の実行計画を目的とし、公共施設を将来にわたって適正に管理していきます。

このため、公共施設の安全性や健全性などを確認するための点検診断を実施し、劣化状況の確認を行い、今後かかる修繕等を計画的に管理する予防保全によって費用の低減などさまざまな取組を実施します。

本計画は、最適化計画の下位計画であり、国の「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）の体系における本市の個別施設計画に該当します。

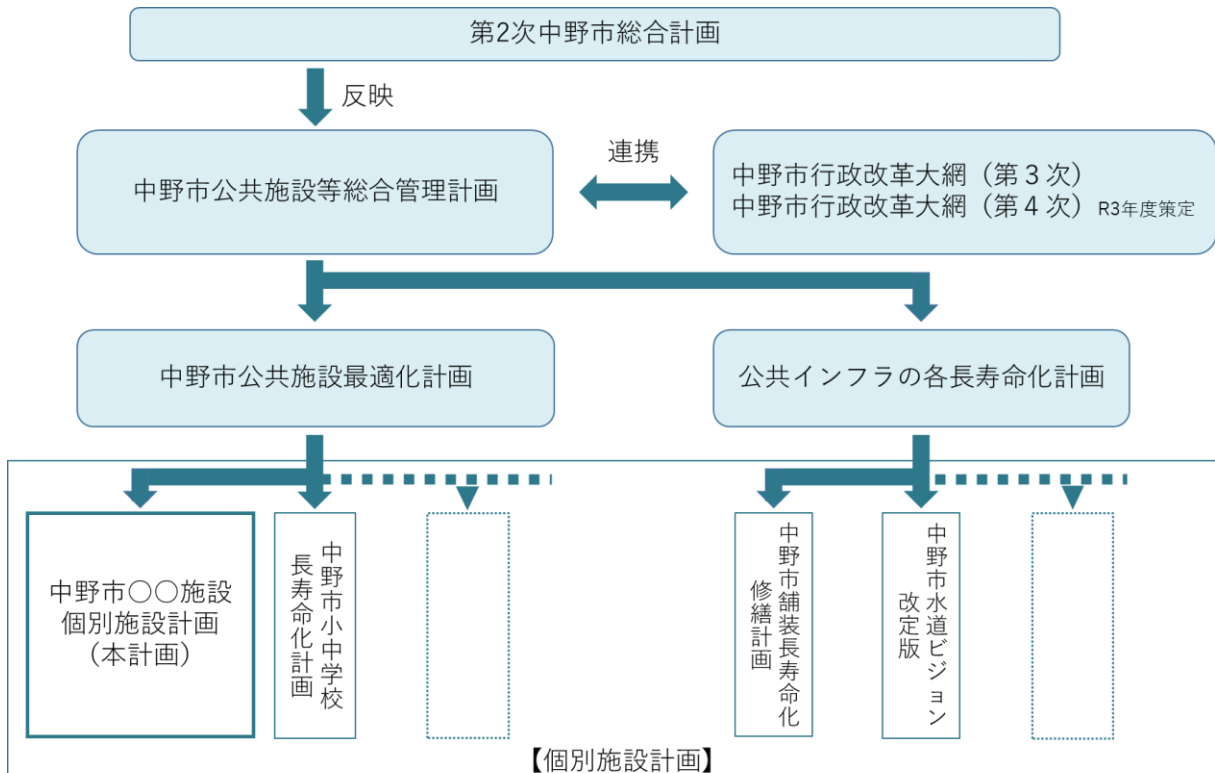

第2章 個別施設計画の対象施設、計画期間

1 対象施設

本計画で対象とする施設は、最適化計画の「第1章 公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 公共施設の保有状況」の大分類「スポーツ・レクリエーション系施設」を対象とし、施設類型ごとに記述します。

表：対象施設一覧表


施設類型	施設名	供用開始年	最適化計画 (H27.4) 延床面積	所管部署
スポーツ施設	市営野球場	S27	354.00 m ²	文化スポーツ振興課
	市民プール	S48	332.58 m ²	文化スポーツ振興課
	市民体育館	S48	3,735.71 m ²	文化スポーツ振興課
	武道館	S52	843.81 m ²	文化スポーツ振興課
	市営テニス場	S60	166.00 m ²	文化スポーツ振興課
	弓道場	S58	485.65 m ²	文化スポーツ振興課
	市営運動場	H12	0.00 m ²	文化スポーツ振興課
	北部運動場	S61	19.26 m ²	文化スポーツ振興課
	篠井川河川敷運動広場	H5	16.96 m ²	文化スポーツ振興課
	コミュニティスポーツセンター	H6	1,637.84 m ²	文化スポーツ振興課
	屋内運動場	S57	820.88 m ²	文化スポーツ振興課
	市営豊田野球場	S59	48.50 m ²	文化スポーツ振興課
	B & G 海洋センター	H2	1,828.69 m ²	文化スポーツ振興課
	市営豊田運動公園クラブハウス	S59	180.30 m ²	文化スポーツ振興課
	多目的サッカー場	H24	37.26 m ²	文化スポーツ振興課
	永田テニス場	-	0.00 m ²	文化スポーツ振興課
	市営豊田テニス場	S60	0.00 m ²	文化スポーツ振興課
	市営豊田マレットゴルフ場	H3	0.00 m ²	文化スポーツ振興課
	永田社会体育運動場	S56	0.00 m ²	文化スポーツ振興課
屋内ゲートボール場（東山）	H2	1,085.62 m ²	高齢者支援課	
レクリエーション施設・ 観光施設	晋平の里間山温泉公園	H5	1,469.01 m ²	商工観光課
	豊田温泉公園	H1	1,449.31 m ²	地域振興課
	斑尾高原体験交流施設	H15	1,786.10 m ²	地域振興課
	まちなか交流の家	H19	199.07 m ²	商工観光課
	観光会館・日本土人形資料館	H1	515.65 m ²	商工観光課
	信州中野観光センター	H7	298.75 m ²	商工観光課
	旧中心市街地活性化施設	H10	274.76 m ²	商工観光課

レクリエーション施設・観光施設	乗馬センター	H4	259.41 m ²	農業振興課
	浜津ヶ池公園湖畔休憩所	S63	39.75 m ²	商工観光課
	四阿休憩所	H11	0.00 m ²	商工観光課
	東山公園休憩所 1 (七面山)	H11	13.24 m ²	商工観光課
	東山公園休憩所 2 (如法寺観音堂上)	H11	13.24 m ²	商工観光課
	東山公園休憩所 3 (如法寺参道脇)	H11	13.24 m ²	商工観光課

2 計画期間

本計画の計画期間は、上位計画である最適化計画（総合管理計画）の計画終了年度とあわせ令和3年度から令和7年度までとします。

また、公共施設の計画的な施設管理には長期的に取り組む必要があることから、第1～4期に分け、第2期以降、10年ごとに個別施設計画の見直しを行います。（既存計画等に追い進めるものは、この限りではありません）

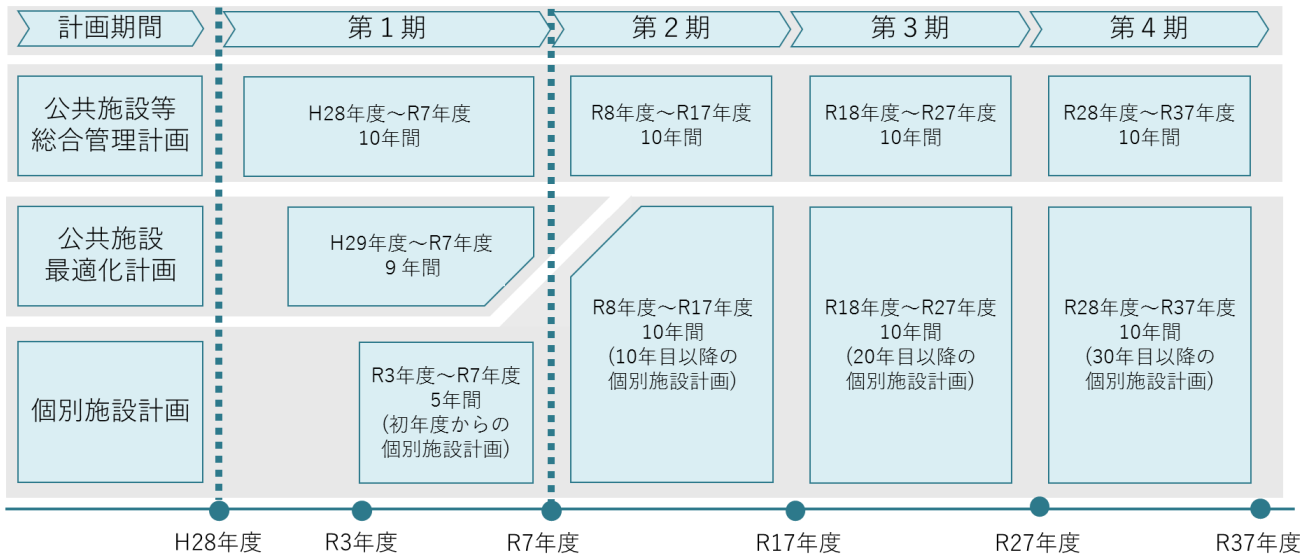

第3章 個別施設計画を取り巻く現状と課題

1 市有施設の状況

平成27年4月1日現在で本市が保有する公共施設は286施設、505棟、延床面積（総量）は214,518.60m²となります。最も広いのは学校教育系施設で92,245.86m²（43.0%）、次いでスポーツ・レクリエーション系施設17,924.32m²（8.95%）、子育て支援施設で16,814.73m²（8.4%）になります。

公共施設の多くは、昭和40年代から平成にかけて建設されました。築50年以上を経過する建物も32棟あり、生産年齢人口が減少する中、全ての建物を更新することは難しい状況です。

表：ストック情報一覧表（スポーツ施設）

施設名	耐震	棟名	建築年	構造	階数	延床面積
市営野球場	有	市営野球場（本部席）	H1	RC	1/0	354.00 m ²
市民プール	有	管理棟	H10	W	1/0	332.58 m ²
	-	市民プール	S48	不明	1/0	0.00 m ²
市民体育館	有	市民体育館	S48	S	2/0	3,735.71 m ²
武道館	有	武道館	S52	RC	1/0	843.81 m ²
市営テニスコート	-	市営テニスコートクラブハウス	S62	RC	1/0	166.00 m ²
弓道場	有	弓道場	S58	RC	1/0	485.65 m ²
市営運動場	-	市営運動場	H12	-	1/0	0.00 m ²
北部運動場	-	グラウンド	S61	-	1/0	0.00 m ²
	有	便所棟	S61	W	1/0	6.88 m ²
	有	休憩所棟	H1	W	1/0	12.38 m ²
篠井川河川敷運動広場	有	物置、便所	H4	LS	1/0	16.96 m ²
コミュニティスポーツセンター	有	コミュニティスポーツセンター	H6	RC	2/0	1,637.84 m ²
屋内運動場	有	屋内運動場	S57	S	1/0	820.88 m ²
市営豊田野球場	有	市営豊田野球場（本部席）	H2	RC	1/0	48.50 m ²
B & G 海洋センター	有	プール	H2	S	1/0	0.00 m ²
	有	体育館	H2	RC	2/0	1,828.69 m ²
市営豊田運動公園クラブハウス	有	市営豊田運動公園クラブハウス	S59	S	2/0	180.03 m ²
多目的サッカー場	-	グラウンド	H24	不明	1/0	0.00 m ²
	有	管理棟	H24	W	1/0	37.26 m ²
永田テニスコート	-	永田テニスコート	-	不明	1/0	0.00 m ²
市営豊田テニスコート	-	市営豊田テニスコート	S60	不明	1/0	0.00 m ²
市営豊田マレットゴルフ場	-	市営豊田マレットゴルフ場	H3	不明	1/0	0.00 m ²
永田社会体育運動場	-	永田社会体育運動場	S56	不明	1/0	0.00 m ²
屋内ゲートボール場（東山）	有	ゲートボール場・器具置場	H2	S	1/0	999.50 m ²
	有	休憩棟	H2	S	1/0	86.12 m ²

※(未)は、耐震診断未了の意

※延床面積は最適化計画（H27.4）のもの

表：ストック情報一覧表（レクリエーション施設・観光施設）

施設名	耐震	棟名	建築年	構造	階数	延床面積
晋平の里間山温泉公園	有	本館棟	H5	S	1/0	1015.05 m ²
	有	浴室棟	H5	S	1/0	177.56 m ²
	有	機械室棟	H5	S	1/0	88.00 m ²
	有	ログコテージA棟	H6	W	2/0	94.20 m ²
	有	ログコテージB棟	H6	W	2/0	94.20 m ²
豊田温泉公園	有	本館	H1	W	1/0	750.78 m ²
	有	脱衣場	S63	W	1/0	39.31 m ²
	有	機械室	S63	W	1/0	21.22 m ²
	有	ゲートボール場	H8	S	1/0	638.00 m ²
斑尾高原体験交流施設	有	本館	H15	S	1/0	1107.32 m ²
	有	キャビンハウス	H15	W	1/0	250.74 m ²
	有	斑尾高原保健休養センター	S53	W	2/0	375.17 m ²
	有	キャンプ場炊事場	H16	S	1/0	20.16 m ²
	有	キャンプ場トイレ	H16	S	1/0	20.21 m ²
	有	バイオマスボイラー室	H24	S	1/0	12.50 m ²
まちなか交流の家	有	まちなか交流の家	H19	S	2/0	199.07 m ²
観光会館・日本土人形資料館	有	本館	S61	RC	1/0	446.49 m ²
	有	体験室等	H22	W	1/0	69.16 m ²
信州中野観光センター	有	信州中野観光センター	H7	S	1/0	298.75 m ²
旧中心市街地活性化施設	(未)	中心市街地活性化施設	S55	S	3/0	274.76 m ²
乗馬センター	有	厩舎	H3	W	2/0	53.00 m ²
	有	クラブハウス	H3	W	1/0	206.41 m ²
浜津ヶ池公園湖畔休憩所	有	浜津ヶ池公園湖畔休憩所	S63	W	1/0	39.75 m ²
四阿休憩所	-	四阿休憩所	H11	不明	1/0	0.00 m ²
東山公園休憩所1（七面山）	-	東山公園休憩所1（七面山）	H11	W	1/0	13.24 m ²
東山公園休憩所2（如法寺観音堂上）	-	東山公園休憩所2（如法寺観音堂上）	H11	W	1/0	13.24 m ²
東山公園休憩所3（如法寺参道脇）	-	東山公園休憩所3（如法寺参道脇）	H11	W	1/0	13.24 m ²

※(未)は、耐震診断未了の意

※延床面積は最適化計画（H27.4）のもの

2 施設の管理運営に掛かる経費及び利用状況

表：管理運営経費情報一覧表（スポーツ施設）

施設名	歳入（千円）				歳出（千円）				
	補助金	使用料 手数料	その他	計	光熱 水費	維持 保全費	使用料 賃借料	人件費	計
市営野球場	0	1,415	0	1,415	0	8,969	0	1,030	9,999
市民プール	0	1,499	0	1,499	0	10,378	2,000	966	13,344
市民体育館	0	1,382	0	1,382	0	11,579	0	1,546	13,125
武道館	0	330	0	330	0	23,221	0	644	23,865
市営テニスコート	0	1,733	0	1,733	0	32,394	0	644	33,038
弓道場	0	209	0	209	0	1,083	0	1,932	3,015
市営運動場	0	742	0	742	0	5,514	0	966	6,480
北部運動場	0	0	0	0	0	0	0	64	64
篠井川河川敷運動広場	0	0	0	0	0	946	0	128	1,074
コミュニティスポーツセンター	0	1,632	0	1,632	0	10,121	0	1,417	11,538
屋内運動場	0	299	0	299	0	1,605	0	3,220	4,825
市営豊田野球場	0	205	0	205	0	3,386	0	5,797	9,183
B & G 海洋センター	0	895	0	895	0	5,733	0	1,352	7,085
市営豊田運動公園クラブハウス	0	0	0	0	0	684	0	64	748
多目的サッカー場	0	832	0	832	0	5,878	0	2,190	8,068
永田テニスコート	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市営豊田テニスコート	0	241	0	241	0	417	0	64	481
市営豊田マレットゴルフ場	0	23	0	23	0	471	0	64	535
永田社会体育運動場	0	0	0	0	0	369	0	64	433
屋内ゲートボール場（東山）	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※H28～H30年のデータの平均値を使用しています

表：管理運営経費情報一覧表（レクリエーション施設・観光施設）

施設名	歳入（千円）				歳出（千円）				
	補助金	使用料 手数料	その他	計	光熱 水費	維持 保全費	使用料 賃借料	人件費	計
晋平の里間山温泉公園	298	62,108	1,858	64,264	11,314	37,525	648	21,125	70,612
豊田温泉公園	0	0	0	0	0	18,120	0	1,610	19,730
斑尾高原体験交流施設	0	0	0	0	0	4,494	0	1,610	6,104
まちなか交流の家	0	0	416	416	293	1,242	0	4,575	6,110
観光会館・日本土人形資料館	0	706	0	706	0	7,878	0	644	8,522

信州中野観光センター	0	0	0	0	0	7,508	0	64	7,572
旧中心市街地活性化施設	0	0	0	0	103	0	0	64	167
乗馬センター	0	0	0	0	0	150	710	1,932	2,792
浜津ヶ池公園湖畔休憩所	0	0	0	0	6	60	0	64	130
四阿休憩所	0	0	0	0	0	0	0	64	64
東山公園休憩所1（七面山）	0	0	0	0	0	0	21	64	85
東山公園休憩所2（如法寺観音堂上）	0	0	0	0	0	0	0	64	64
東山公園休憩所3（如法寺参道脇）	0	0	0	0	0	0	0	64	64

※H28～H30年のデータの平均値を使用しています

表：施設利用者情報一覧表（スポーツ施設）

施設名	年間開館日数	利用者数	稼働率	利用者1人 当たりコスト	床面積1㎡ 当たりコスト
市営野球場	359日	16,816人	59.0%	594円/人	28,245円/㎡
市民プール	46日	14,288人	98.6%	933円/人	40,122円/㎡
市民体育館	308日	28,716人	92.9%	457円/人	3,513円/㎡
武道館	308日	8,946人	72.1%	2,667円/人	28,282円/㎡
市営テニスコート	359日	9,577人	77.7%	3,449円/人	194,341円/㎡
弓道場	308日	2,869人	98.3%	1,050円/人	6,208円/㎡
市営運動場	359日	14,407人	46.3%	449円/人	-
北部運動場	359日	-	100.0%	-	10,033円/㎡
篠井川河川敷運動広場	359日	2,168人	15.2%	495円/人	63,325円/㎡
コミュニティスポーツセンター	308日	22,435人	99.6%	514円/人	7,044円/㎡
屋内運動場	308日	5,349人	65.3%	902円/人	5,877円/㎡
市営豊田野球場	359日	8,223人	38.2%	1,116円/人	189,340円/㎡
B & G 海洋センター	308日	21,039人	55.1%	336円/人	3,874円/㎡
市営豊田運動公園クラブハウス	359日	-	100.0%	-	4,148円/㎡
多目的サッカー場	359日	32,224人	75.3%	250円/人	216,532円/㎡
永田テニスコート	0日	-	-	-	0円/㎡
市営豊田テニスコート	359日	1,271人	32.5%	378円/人	-
市営豊田マレットゴルフ場	359日	1,046人	34.0%	511円/人	-
永田社会体育運動場	359日	-	100.0%	-	-
屋内ゲートボール場（東山）	0日	-	-	-	0円/㎡

※H28～H30年のデータの平均値を使用しています

※利用者数のデータが無い施設は稼働率を100%としています

表：施設利用者情報一覧表（レクリエーション施設・観光施設）

施設名	年間開館日数	利用者数	稼働率	利用者1人 当たりコスト	床面積1㎡ 当たりコスト
晋平の里間山温泉公園	305日	76,134人	87.8%	927円/人	48,067円/㎡
豊田温泉公園	313日	77,904人	68.3%	253円/人	13,613円/㎡
斑尾高原体験交流施設	311日	56,203人	33.0%	108円/人	3,417円/㎡
まちなか交流の家	311日	2,518人	100.0%	2,426円/人	30,692円/㎡
観光会館・日本土人形資料館	310日	8,628人	40.6%	987円/人	16,526円/㎡
信州中野観光センター	365日	35,365人	100.0%	214円/人	25,345円/㎡
旧中心市街地活性化施設	311日	3,566人	43.7%	46円/人	607円/㎡
乗馬センター	308日	51人	23.3%	54,745円/人	10,762円/㎡
浜津ヶ池公園湖畔休憩所	210日	3,700人	100.0%	35円/人	3,270円/㎡
四阿休憩所	365日	280人	100.0%	228円/人	-
東山公園休憩所1（七面山）	365日	280人	100.0%	303円/人	6,419円/㎡
東山公園休憩所2（如法寺観音堂上）	365日	280人	100.0%	228円/人	4,833円/㎡
東山公園休憩所3（如法寺参道脇）	365日	280人	100.0%	228円/人	4,833円/㎡

※H28～H30年のデータの平均値を使用しています

※利用者数のデータが無い施設は稼働率を100%としています

3 基本的な方針

スポーツ・レクリエーション施設は、現状の機能を維持し、利用者の利便性、サービスの向上に繋がるよう、複合化や効果的な施設運営を検討します。

なお、用途が重複する施設については、市が保有する必要性やあり方を検討します。

施設の縮減目標（延床面積ベース）	
総量の2.0%分	約4,200㎡

4 「今後の方針」について

令和3年度からの施設の方針を「機能（ソフト）」と「建物（ハード）」に分けて、それぞれ検討します。

各方針については、施設の健全度や施設機能、利用状況などを考慮しながら、今後の方針を設定します。

施設	方針	内容
機能 (ソフト)	現状維持	公共施設の機能として維持
	複合化	複数の機能を持つ施設に変更
	統合	同じ機能の施設を一つに集約
	廃止	公共による事業の終了
	転用	施設の機能を異なる機能に変更
	移転	施設の機能を他の施設に移転
	検討継続	施設のあり方の検討
建物 (ハード)	現状維持	施設を維持
	取壊し	施設を解体
	建替え・新設	施設を解体し、新たに建替え又は新設
	改修	施設の改修と修繕
	譲渡・貸付	施設を譲渡又は貸付
	返還	施設を所有者へ返還
	検討継続	施設のあり方の検討

表：公共施設の施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

施設類型	施設名	棟名	最適化計画 (H27.4) 延床面積	今後の方針		縮減面積	完了 予定	R6.3現在 延床面積	取組の内容
				機能	建物				
スポーツ施設	市営野球場	市営野球場（本部席）	354.00㎡	現状維持	現状維持	-	-	354.00㎡	
	市民プール	管理棟	332.58㎡	現状維持	現状維持	-	-	332.58㎡	
		プール	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡	
	市民体育館	市民体育館	3,735.71㎡	現状維持	改修	-	R6	3,735.71㎡	
	武道館	武道館	843.81㎡	現状維持	現状維持	-	-	843.81㎡	
	市営テニス場	市営テニス場クラブハウス	166.00㎡	現状維持	現状維持	-	-	166.00㎡	
	弓道場	弓道場	485.65㎡	現状維持	現状維持	-	-	485.65㎡	
	市営運動場	市営運動場	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡	
	北部運動場	北部運動場	0.00㎡	廃止	-	-	R3	0.00㎡	譲渡
	篠井河川敷運動広場	物置、便所	16.96㎡	現状維持	現状維持	-	-	16.96㎡	
	コミュニティスポーツセンター	コミュニティスポーツセンター	1,637.84㎡	現状維持	現状維持	-	-	1,637.84㎡	
	屋内運動場	屋内運動場	820.88㎡	現状維持	現状維持	-	-	820.88㎡	
	市営豊田野球場	市営豊田野球場（本部席）	48.50㎡	現状維持	現状維持	-	-	48.50㎡	
	B & G 海洋センター	プール	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡	
		体育館	1,828.69㎡	現状維持	現状維持	-	-	1,828.69㎡	
	市営豊田運動公園クラブハウス	市営豊田運動公園クラブハウス	180.03㎡	現状維持	現状維持	-	-	180.03㎡	
	多目的サッカー場	グラウンド	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡	
		管理棟	37.26㎡	現状維持	現状維持	-	-	37.26㎡	
	市営豊田テニス場	市営豊田テニス場	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡	
	市営豊田マレットゴルフ場	市営豊田マレットゴルフ場	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡	
永田社会体育運動場	永田社会体育運動場	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡		
レクリエーション施設・観光施設	豊田温泉公園	本館	750.78㎡	現状維持	現状維持	-	-	750.78㎡	
		ゲートボール場	638.00㎡	現状維持	現状維持	-	-	638.00㎡	
	まちなか交流の家	まちなか交流の家	199.07㎡	移転	検討継続	-	R7	199.07㎡	あり方の検討
	観光会館・日本土人形資料館	本館	446.49㎡	検討継続	検討継続	-	R7	446.49㎡	あり方の検討
		体験室等	69.16㎡	検討継続	検討継続	-	-	69.16㎡	
	信州中野観光センター	信州中野観光センター	298.75㎡	検討継続	検討継続	-	R7	298.75㎡	あり方の検討
	浜津ヶ池公園湖畔休憩所	浜津ヶ池公園湖畔休憩所	39.75㎡	現状維持	現状維持	-	-	39.75㎡	
	四阿休憩所	四阿休憩所	0.00㎡	現状維持	-	-	-	0.00㎡	
	東山公園休憩所 1（七面山）	東山公園休憩所 1（七面山）	13.24㎡	現状維持	現状維持	-	-	13.24㎡	
	東山公園休憩所 2（如法寺観音堂上）	東山公園休憩所 2（如法寺観音堂上）	13.24㎡	現状維持	現状維持	-	-	13.24㎡	
	東山公園休憩所 3（如法寺参道脇）	東山公園休憩所 3（如法寺参道脇）	13.24㎡	現状維持	現状維持	-	-	13.24㎡	
	ふるさと交流拠点施設	屋内運動場	838.00㎡	現状維持	現状維持	-	-	838.00㎡	学校教育系施設から分類替え (旧永田小学校)
		屋外運動場	0.00㎡	現状維持	現状維持	-	-	0.00㎡	
トイレ棟		-	現状維持	現状維持	-	-	23.13㎡	R5年度に新設	

表：H27年4月1日からR6年3月末までに縮減した面積

施設類型	施設名	棟名	最適化計画 (H27.4) 延床面積	機能	建物	縮減面積	完了 予定	R6.3現在 延床面積	取組の内容
スポーツ施設	永田テニス場	永田テニス場	0.00㎡	廃止	-	-	H27	0.00㎡	
	屋内ゲートボール場（東山）	ゲートボール場・器具置場	999.50㎡	移転	取壊し	999.50㎡	R1	0.00㎡	
		休憩棟	86.12㎡	移転	取壊し	86.12㎡	R1	0.00㎡	
	北部運動場	便所棟	6.88㎡	廃止	取壊し	6.88㎡	R3	0.00㎡	
休憩所棟		12.38㎡	廃止	取壊し	12.38㎡	R3	0.00㎡		
レクリエーション施設・観光施設	豊田温泉公園	脱衣場	39.31㎡	廃止	取壊し	39.31㎡	R3	0.00㎡	
		機械室	21.22㎡	廃止	取壊し	21.22㎡	R3	0.00㎡	
	乗馬センター	厩舎	206.41㎡	廃止	取壊し	206.41㎡	R3	0.00㎡	
クラブハウス		53.00㎡	廃止	取壊し	53.00㎡	R3	0.00㎡		

施設類型	施設名	棟名	最適化計画 (H27.4) 延床面積	機能	建物	縮減面積	完了 予定	R6.3現在 延床面積	取組の内容
レクリエーション施設・観光施設	菅平の里間山温泉公園	本館棟	1,015.05㎡	廃止	譲渡	1,015.05㎡	R5	0.00㎡	民間へ譲渡
		浴室棟	177.56㎡	廃止	譲渡	177.56㎡		0.00㎡	
		機械室棟	88.00㎡	廃止	譲渡	88.00㎡		0.00㎡	
		ログコテージA棟	94.20㎡	廃止	譲渡	94.20㎡		0.00㎡	
		ログコテージB棟	94.20㎡	廃止	譲渡	94.20㎡		0.00㎡	
	斑尾高原体験交流施設	本館	1,107.32㎡	廃止	譲渡	1,107.32㎡	R5	0.00㎡	民間へ譲渡
		キャビンハウス	250.74㎡	廃止	譲渡	250.74㎡		0.00㎡	
		斑尾高原保健休養センター	375.17㎡	廃止	譲渡	375.17㎡		0.00㎡	
		キャンプ場炊事場	20.16㎡	廃止	譲渡	20.16㎡		0.00㎡	
		キャンプ場トイレ	20.21㎡	廃止	譲渡	20.21㎡		0.00㎡	
		バイオマスボイラー室	12.50㎡	廃止	譲渡	12.50㎡		0.00㎡	
	旧中心市街地活性化施設	中心市街地活性化施設	274.76㎡	廃止	譲渡	274.76㎡	R5	0.00㎡	民間へ譲渡

第4章 対策の優先度の考え方

1 対策の優先度の考え方

個別施設の状態（施設の損傷及び部材や材料の劣化の状況やその要因等）の他、当該施設が果たしている役割、機能、重要性等を考慮し、対策の優先度を明確にします。ただし、優先度については、施設の今後の方針や施設状況、社会情勢から、総合的に判断しながら柔軟に対応します。

〔優先度の考え方〕

- ① 本計画 第3章 表：公共施設の施設類型ごとの管理に関する基本的な方針
- ② 建物健全度の程度（第5章に記載）
- ③ 設置目的等（第5章に記載）
- ④ 利用状況（第3章に記載）

2 対策の実施方法

本計画に基づき定期的に点検・診断、修繕を行い、施設の継続的な維持管理を実施するため、計画、実行、検証、改善のP D C Aサイクルにより安全で快適な施設の維持管理に努めます。

第5章 個別施設の状態等

1 建物健全度の把握

各施設の建物健全度については、各施設の劣化状況を「現況劣化度」として定量化します。

建築物の各部の劣化状況は、施設調査カルテにより現地における目視調査を主体とし、下表のとおり4段階で評価基準とそれぞれの評価点を定めます。

劣化状況評価は、「中野市公共施設保全ガイドライン」に基づき評価します。

この点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるように必要な措置を講じます。

目視による評価基準		劣化状況 評価点
A 評価	概ね良好	10点
B 評価	局所、部分的に劣化が見られるが、安全上、機能上、問題なし	40点
C 評価	随所、広範囲に劣化が見られ、安全上・機能上の低下の兆しが見られる。	70点
D 評価	随所、広範囲に著しい劣化が見られ、安全上、機能上、問題があり、早急に対応する必要がある。	100点

2 部位の重要度係数

部位により建築物の安全性もしくは機能性に及ぼす影響が異なることから、財団法人建築保全センター発行の「ライフサイクルコストデータベース（H31年度版）」の分類を参考とし、屋根・屋上、外壁は長寿命化に資するため、特に躯体を保護する重要な部位とし、部位ごとの重要度係数を次の4段階で評価します。

部位		重要度係数	判断基準
1 屋根・屋上	(屋根)	1.00	特に安全性に関わる
2 外壁	(外壁)	1.00	特に安全性に関わる
3 外部開口部	(外部建物)	0.50	計画保全が望ましい
4 内部仕上げ	(内部、内部建物)	0.25	適正に維持管理
5 電気設備	(電力、受変電、電力貯蔵・発電、通信・情報、通信・情報(防災)、中央監視、避雷・屋外、自動制御)	0.75	計画保全にすべき
6 給水設備	(給排水衛生、消火、ガス)	0.75	計画保全が望ましい
7 排水設備	(給排水衛生)	0.75	計画保全が望ましい
8 空調設備	(空調、排気、排煙)	0.75	計画保全にすべき
9 その他設備 (EV等)	(昇降機その他)	0.50	計画保全が望ましい
10 外溝	(外構)	0.25	適正に維持管理

3 現況劣化度の算出

評価する部位ごとに、1で求めた評価点に重要度係数を掛け合わせ、合計した後、評価の対象部位数で割った値を現況劣化度として算出します。

$$\frac{\text{（各部の劣化状況評価点} \times \text{部位別の重要度係数）の総和}}{\text{評価対象部位の合計}} + \text{築年数} = \text{総合劣化度}$$

現況劣化度

4 現況劣化度による対策内容

現況劣化度、築年数、施設の状況等に基づき、必要な対策を講じます。

区分	現況劣化度	築年数	施設の状況等	評価
I	40点以上	60年以上	構造躯体及び設備等の劣化が著しく、施設機能の維持が困難な施設	建替（集約・解体）
II	30点以上	40年以上	構造躯体及び設備等の劣化が見られるが、保全による施設機能の回復が見込める施設	長寿命化改修
III	20点以上	20年以上	構造躯体及び設備等の劣化状況に応じた保全が必要な施設	中規模修繕
IV	20点未満	20年未満	構造躯体及び設備等はほぼ健全であり、維持保全を行う施設	維持保全

5 建物健全度の程度

表：劣化状況評価結果一覧表（スポーツ施設）

施設名 棟名	劣化状況評価結果																				現況劣化度			
	屋根・屋上	外壁	外部開口部	内部仕上げ	外構	電気設備							空調設備			給水設備		その他設備						
						電力貯蔵・発電	通信・情報	中央監視	避雷・屋外	自動制御	空調	排気	排煙	給排水衛生	消火	ガス								
市営野球場																								
市営野球場（本部席）	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	7.25
市民プール																								
管理棟	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	-	23.75	
プール	-	-	-	-	C	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	C	8.25	
市民体育館																								
市民体育館	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	A	A	14.00
武道館																								
武道館	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	7.25
市営テニスコート																								
市営テニスコートクラブハウス	B	B	B	B	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	-	23.00
弓道場																								
弓道場	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18.50
市営運動場																								
市営運動場	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00

※給排水衛生・消火・ガスの評価は、施設調査カルテの給水設備・排水設備の評価から低いものを表記しています。そのため、表記の現況劣化度と劣化度計算の結果が一致しない場合があります。

表：劣化状況評価結果一覧表（スポーツ施設）

施設名 棟名	劣化状況評価結果																				現況劣化度
	屋根・屋上	外壁	外部開口部	内部仕上げ		外構	電気設備						空調設備			給水設備		その他設備			
				内部建物	外部建物		電力	受変電	電力貯蔵・発電	通信・情報	通信・情報（防災）	中央監視	避雷・屋外	自動制御	空調	排気	排煙		給排水衛生	消火	
屋根	外部	外部建物	内部建物	外構	電力	受変電	電力貯蔵・発電	通信・情報	通信・情報（防災）	中央監視	避雷・屋外	自動制御	空調	排気	排煙	給排水衛生	消火	ガス	昇降機その他		
北部運動場																					
グラウンド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
便所棟	C	C	B	B	B	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	-	25.50
休憩所棟	C	C	B	B	B	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	-	25.50
篠井川河川敷運動広場																					
物置、便所	B	B	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00
コミュニティスポーツセンター																					
コミュニティスポーツセンター	B	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	14.75
屋内運動場																					
屋内運動場	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	15.50
市営豊田野球場																					
市営豊田野球場（本部席）	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	7.25
B & G 海洋センター																					
プール	C	B	B	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18.50
体育館	B	B	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	B	20.00
市営豊田運動公園クラブハウス																					
市営豊田運動公園クラブハウス	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	7.25
多目的サッカー場																					
グラウンド	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
多目的サッカー場	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	6.50
市営豊田テニス場																					
市営豊田テニス場	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
市営豊田マレットゴルフ場																					
市営豊田マレットゴルフ場	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
永田社会体育運動場																					
永田社会体育運動場	-	-	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00

※給排水衛生・消火・ガスの評価は、施設調査カルテの給水設備・排水設備の評価から低いものを表記しています。そのため、表記の現況劣化度と劣化度計算の結果が一致しない場合があります。

表：劣化状況評価結果一覧表（レクリエーション施設・観光施設）

施設名 棟名	劣化状況評価結果																				現況劣化度		
	屋根・屋上	外壁	外部開口部	内部仕上げ	外構	電気設備							空調設備			給水設備		その他設備					
						電力貯蔵・発電	通信・情報	通信・情報（防災）	中央監視	避雷・屋外	自動制御	空調	排気	排煙	給排水衛生	消火	ガス						
屋根	外部	外部建物	内部建物	外構	電力	受変電	通信・情報	通信・情報（防災）	中央監視	避雷・屋外	自動制御	空調	排気	排煙	給排水衛生	消火	ガス	昇降機その他					
晋平の里間山温泉公園																							
本館棟	C	C	B	B	B	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	-	31.50
浴室棟	C	C	B	B	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	D	D	D	-	32.75	
機械室棟	C	C	B	B	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	B	B	B	-	23.75	
ログコテージA棟	C	C	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	20.75
ログコテージB棟	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	21.00
豊田温泉公園																							
本館	C	C	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	27.50
脱衣場	C	C	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	27.50
機械室	C	C	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	27.50
ゲートポール場	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	9.50
斑尾高原体験交流施設																							
本館	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	6.50
キャビンハウス	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	8.00
斑尾高原保健休養センター	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25.25
キャンプ場炊事場	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	6.50
キャンプ場トイレ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	6.50
バイオマスボイラー室	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	6.50
まちなか交流の家																							
まちなか交流の家	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	12.50
観光会館・日本人形資料館																							
本館	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	8.75
体験室等	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	6.50
信州中野観光センター																							
信州中野観光センター	A	C	B	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	-	16.50	
旧中心市街地活性化施設																							
中心市街地活性化施設	C	C	A	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20.75
浜津ヶ池公園湖畔休憩所																							
浜津ヶ池公園湖畔休憩所	B	B	B	B	B	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	B	B	B	-	17.75	
四阿休憩所																							
四阿休憩所	C	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
東山公園休憩所1（七面山）																							
東山公園休憩所1（七面山）	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
東山公園休憩所2（如法寺観音堂上）																							
東山公園休憩所2（如法寺観音堂上）	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00
東山公園休憩所3（如法寺参道脇）																							
東山公園休憩所3（如法寺参道脇）	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00

※給排水衛生・消火・ガスの評価は、施設調査カルテの給水設備・排水設備の評価から低いものを表記しています。そのため、表記の現況劣化度と劣化度計算の結果が一致しない場合があります。

6 設置目的等

施設名称	設置目的
市営野球場	市民体育の向上を図る。
市民プール	
市民体育館	
武道場	
市営テニス場	
弓道場	
市営運動場	
北部運動場	
篠井川河川敷運動広場	
コミュニティスポーツセンター	
屋内運動場	
市営豊田野球場	
B & G 海洋センター	市民のスポーツ振興と青少年の健全育成を図る。
市営豊田運動公園 クラブハウス	市民体育の向上を図る。
多目的サッカー場	
市営豊田テニス場	
市営豊田マレットゴルフ場	
永田社会体育運動場	
晋平の里間山温泉公園	市民のふれあいと健康の増進及び観光の振興を図る。
豊田温泉公園	市民の福祉と健康増進に寄与するとともに地域活性化を図る。
斑尾高原体験交流施設	
まちなか交流の家	土人形の振興を通して市街地の活性化に資する。
観光会館・日本土人形資料館	観光事業の振興を図る。
信州中野観光センター	恵まれた自然条件及び地域特性を生かした観光並びに地場産業の振興を図る。
中心市街地活性化施設	市の伝統工芸の継承発展に資することで誘客を図り、もって中心市街地活性化を図る。
浜津ヶ池公園湖畔休憩所	浜津ヶ池利用者の休憩施設。
四阿休憩所	東山公園利用者の休憩場所
東山公園休憩所1（七面山）	
東山公園休憩所2（如法寺観音堂上）	
東山公園休憩所3（如法寺参道脇）	

第6章 対策内容と実施時期

1 対策内容の考え方

公共施設等の機能を維持するうえで必要となるメンテナンスは、施設の規模、設置環境、利用状況等によって大きく異なり、過度な対応は管理経費の増大を招き、過小な対応は機能の維持や利用者の安全確保に支障を来す可能性があります。

維持管理に当たっては、各施設の設置環境や利用状況を分析し、将来必要となる機能や、それを維持し続けるためのメンテナンスサイクルを構築するための管理基準として、今後も維持する公共施設については「中野市公共施設保全ガイドライン」に基づき、非木造施設は80年、木造施設は60年を目標使用年数として、定期的な点検、診断を実施し、計画的な維持補修によって長寿命化を推進します。


既存施設の更新に際しては、その施設のニーズを精査し、将来の負担を増やさないためにも必要な施設のみ更新をします。

構造別の目標使用年数


構造種別	目標使用年数
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)、RC(鉄筋コンクリート造)、PC	80年
S(鉄骨造)、CB(コンクリートブロック)	80年
LS(軽量鉄骨造)、W(木造)	60年

長寿命化にあたり建物が経年で老朽化するほか、耐震性能や省エネ性能などの社会的要求水準は年々高まるため、定期的に修繕・改修を行わなければ建物の機能に支障が生じます。そこで、目標使用年数を80年とした施設は、築40年目に建設時の水準を高める省エネ、バリアフリー、防災等を含む長寿命化改修を行うこととします。さらに部位の更新時期に合わせて20年程度の周期で中規模修繕することで建物に求められる性能を維持します。

非木造 長寿命化のイメージ (躯体の目標使用年数を80年間使用する場合)

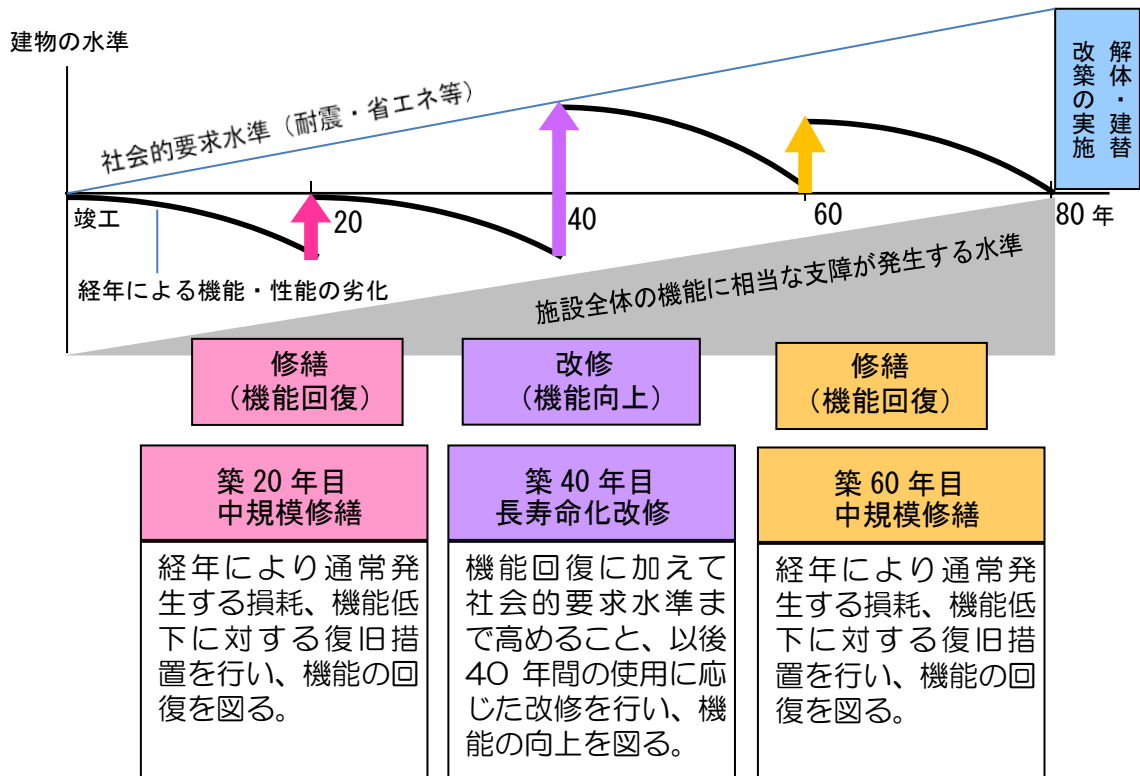

木造 長寿命化のイメージ (躯体の目標使用年数を60年間使用する場合)

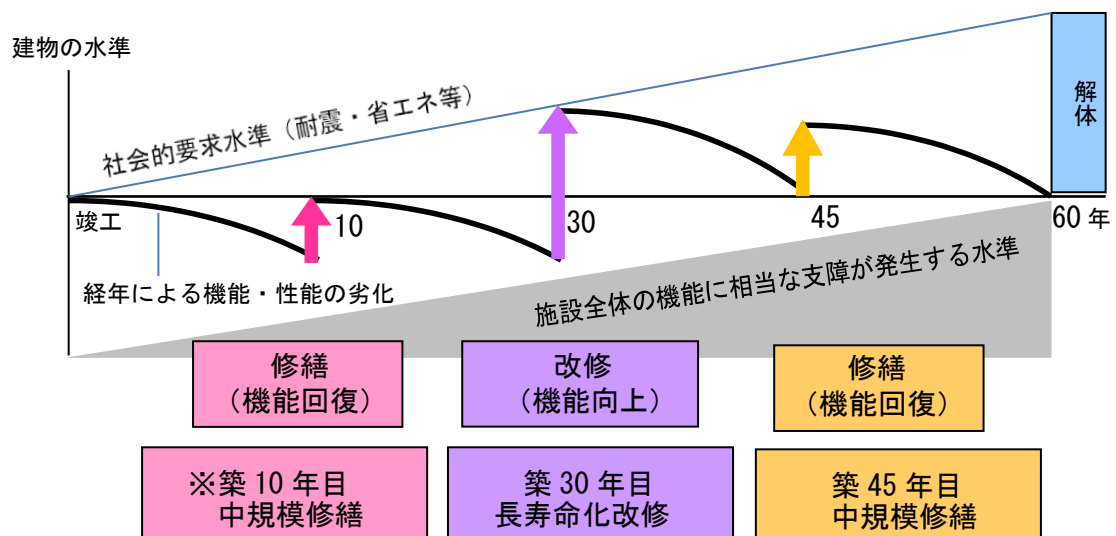

※木造は初回の修繕を早めることで長寿命化に繋がります。


2 改修・修繕の整備方針

長寿命化する施設は、以下の配慮を加えながら、各部位の整備レベルを設定した改修等を行います。

① 長寿命化において配慮すべき項目

項目	内容
可変性	将来の機能向上や用途変更に対応できるように、機械室、配管スペース、階高、設計荷重等に余裕を持たせる設計とする。
更新性	建築物を構成する部材は多く、それぞれの耐用年数も異なり、物理的、機能的劣化の速度も異なることから、改修工事の際は耐用年数があるほかの部位に影響がないよう、更新可能な構造とする。
耐久性	使用する部材は、ライフサイクルコストを考慮して耐久性の高いものを選択する。
メンテナンス性	清掃や保守点検、修繕等の維持管理業務を効率的に実施するため、足場やゴンドラの設置を可能とする。
省エネルギー、省資源	再生可能エネルギーの活用等も含め環境負荷の低減に対応した設計とする。

② 整備レベルの設定

整備の目的	A 各部の機能を最大限に向上	B 内部改修と同時に機能を向上	C 長寿命化する部位を中心に改修	D 維持補修等	
整備レベル	高  低				
部位	改修工事の内容				
外部仕上	屋根・屋上	断熱保護防水	断熱シート防水	シート防水	浮き部補修
		金属屋根葺替	カバー工法	ウレタン塗布	塗装
	外壁	外断熱化 (湿式、乾式)	外壁吹付(防水型複層材等)		浮き部補修 (クラック補修程度)
			内断熱	断熱なし	
外部開口部	サッシ交換 (複層ガラス等)	カバー工法	ガラス交換	シーリング打替 (開閉調整程度)	
その他外部	日射抑制装置	庇等を設置しない			
内部仕上	内部仕上げ (居室等)	内装全面改修 (木質化等)	内装部分改修 天井: 塗装 壁: 塗装 床: 張替 等	内部仕上修繕 天井: 塗装 壁: 塗装 床: 補修 等	既存のまま
	便所	内装全面改修 (ドライ化等)			既存のまま
		器具交換 (感知式等)	器具交換 (暖房洗浄型)	器具交換 (節水型等)	既存器具のまま
電気設備	受変電設備	受変電設備交換(容量の適正化)			
		自家発電設備更新			
	照明器具	幹線更新	配線類更新		
LED照明に交換 (人感センサー、照度センサー付)		LED照明に交換			
機械設備	給水排水設備	給水設備改修(給水方式変更、給水ポンプ更新)			
		雨水・中水利用	給水管交換		
	空調設備	マルチエアコン	パッケージ (GHP/EHP)	中央方式	FF式暖房機
カセット、熱交換器交換		換気扇類交換			

3 対策の優先度

第4章の考え方を基本に、各施設の対策優先度を定め、順位の高い施設から必要な措置を講じます。

表：対策優先度一覧表（スポーツ施設）

優先度	施設名	実施内容
1	市民体育館	建物は概ね健全に保たれているが、一部に著しい劣化が見られるため、早急に必要な修繕を行い、建物の健全度を保つ。
2	市営テニス場	施設機能を維持するため、定期的に点検等を実施し、劣化の有無や兆候を可能な限り確認し、計画的に修繕等を行うことで長寿命化を図る。
3	B & G 海洋センター	施設の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
4	弓道場	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
5	市民プール	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
6	屋内運動場	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
7	コミュニティスポーツセンター	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
8	篠井川河川敷運動広場	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
9	市営野球場	施設の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
10	武道館	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
11	市営豊田野球場	施設の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
12	市営豊田運動公園クラブハウス	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
13	多目的サッカー場	施設が健全であるため、維持保全を行い、劣化を防ぐ。
14	市営運動場	施設の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
15	市営豊田テニス場	施設の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
16	永田社会体育運動場	施設の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
17	市営豊田マレットゴルフ場	施設が健全であるため、維持保全を行い、劣化を防ぐ。

表：改修優先度一覧表（レクリエーション施設・観光施設）

優先度	施設名	実施内容
1	豊田温泉公園	施設機能を維持するため、定期的に点検等を実施し、劣化の有無や兆候を可能な限り確認し、計画的に修繕等を行うことで長寿命化を図る。
2	観光会館・日本土人形資料館	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
3	信州中野観光センター	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
4	まちなか交流の家	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
5	浜津ヶ池公園湖畔休憩所	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
6	四阿休憩所	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
7	東山公園休憩所1（七面山）	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
8	東山公園休憩所2 （如法寺観音堂上）	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。
9	東山公園休憩所3 （如法寺参道脇）	建物の健全度が保たれており、点検等を実施し必要な修繕を行う。

4 対策費用

各個別施設計画に「中長期修繕・更新計画 内訳書」を添付し、各年度における修繕、改修、解体及び更新に要する費用について記載しています。ただし、延床面積が100㎡未満の施設については省略しています。

費用の算出については、一般財団法人建築保全センター発行の「建築物のライフサイクルコスト」に基づき、公共施設マネジメントシステムを用いて作成しています。

ライフサイクルコスト算出については、建物の棟ごとに算出基準の棟モデル（部材数量、部材単価等）に当てはめ、棟モデルに延床面積を乗じて、修繕等コストを算出しています。